La signature extérieure de votre habitation

www.rpi.eu

Fabrication Française

RPI

menuiserie industrielle

OUVERTURES PVC

La gamme PVC : Les + RPI

LA MISE EN OEUVRE +

Large choix de dormant pour tous les types de pose :

- Pose en réhabilitation (en tableau ou en tunnel)
- Pose en neuf pour isolation (de 100 mm à 160 mm)
- Pose en rénovation (sur cadre bois existant)*

* Possibilité pose de face

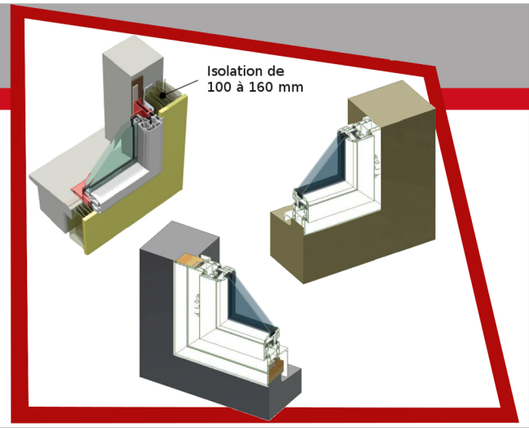

LE THERMO-ACOUSTIQUE +

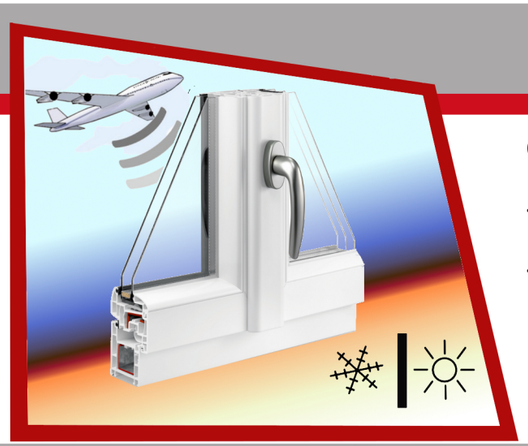

Ouvrant dernière génération 5 chambres épaisseur 77 mm :

- Version double vitrage : th13 Uw < 1,2 W(m².k)
  (Valeur maximale avec Ug < 1.0 W(m².k))
- Version triple vitrage : th16 Uw < 0,80 W(m².k)
  (Valeur maximale avec Ug < 0.5 W(m².k))
- de 28 à 36 dB (AC1 à AC3)

LES COULEURS +

Large choix de coloris :

- Blanc, Beige, Gris (teinte masse)
- Chêne doré, Chêne irlandais, Gris 7016* (film renolit)
- Bicoloration Blanc intérieur / Filmé extérieur

* Bicoloration uniquement

LE DESIGN +

Ligne contemporaine extérieure :

- Forme galbée

Deux finitions intérieures :

- "Style" (moulurée)
- "Design" (arrondie)



LA TECHNIQUE +

Système double OB Twin-Fit breveté :

- Manoeuvre activée par la crémone de poignée
- OB simple vantail possible (position OB std)
- Gain de place intérieur

LES ACCESSOIRES +

Nombreux accessoires de décorations :

- Fausses crémones, poignées, caches-paumelles, heurtoirs, Poignées-boutons, entrées boîte à lettre, bâtons de tirages, ...
- Finitions laiton, F9, inox, ...

LE SAVOIR-FAIRE +

Fabrication sur-mesure de menuiseries en formes :

- Cintre régulier, arc surbaissé, anse de panier, plein cintre
- Oeil de boeuf, demi-lune
- Trapèze, losange, triangle
- Châssis composés

LES LABELS QUALITE +

CERTIFIÉ PAR CSTB NF

Fenêtres PVC CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Acotherm

MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS CEKAL CEKAL

LABEL BBC BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION

CONFORME RT2012 APPROUVÉ

PVC SANS PLOMB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les illustrations présentes sont protégées par un copyright de la Société REHAU - Toute reproduction est interdite.

Aperçu de tous les avantages des fenêtres RPI :

Isolation thermique :	Valeur U_w : jusqu'à 0,75 W/(m². K) *
Profondeur de l'ouvrant :	77 mm
Épaisseurs de vitrages :	de 28 jusqu'à 44 mm en double ou triple vitrage
Chambres :	5
Coloris :	plaxage avec décors divers

- Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments
- Pour fenêtres et portes-fenêtres axées sur les économies d'énergie
- Parfaite association avec systèmes de fermetures RPI
- Surface arrondie, lisse, aux lignes fines, facile à nettoyer
- Utilisation de doubles ou triples vitrages au choix

* Selon les types d'ouvertures (Un vantail, deux vantaux, portes-fenêtres deux vantaux)

Retrouvez cette documentation sur www.rpi.eu

Cachet Distributeur

La société RPI se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques ou esthétiques de ses fabrications. Croquis et photos non contractuels. Ne pas jeter sur la voie