

La signature extérieure de votre habitation

[www.rpi.eu](http://www.rpi.eu)



**ISO-LINE 65**



menuiserie industrielle



**OUVERTURES  
ALU FRAPPE**

# ISO-LINE 65 + : la fenêtre aluminium RPI


# ISO-LINE 65 + : la fenêtre aluminium RPI

## LA MISE EN OEUVRE +

Large choix de dormant pour tous les types de pose :

- Pose en réhabilitation (en tableau ou en tunnel)
- Pose en neuf pour isolation (de 100 mm à 160 mm)
- Pose en rénovation (sur cadre bois existant)\*


\* Possibilité pose de face

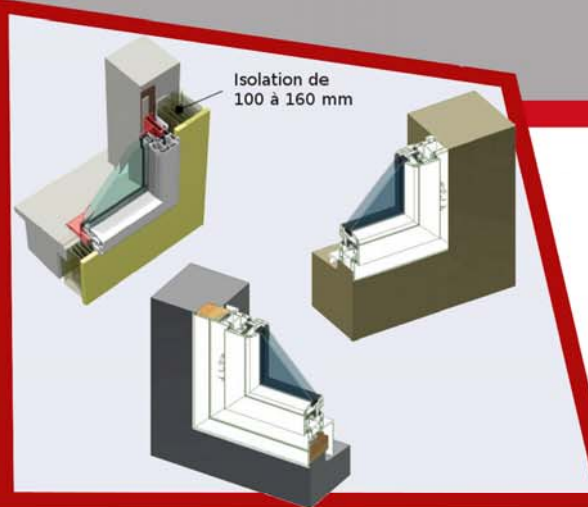


## LA TECHNICITE +

Fenêtres et portes fenêtres battantes à ouvrants visibles sur dormants de 65 mm de profondeur :

- 1 Epaisseur vitrage de 28 mm (base :4 /20/4)
- 2 Barrière polyamide bifonction (isolation + étanchéité)
- 3 Joint d'étanchéité haute performance (tubulaire)
- 4 Formes adoucies, optimisation du clair de jour
- 5 Ouvrant et dormant multichambres

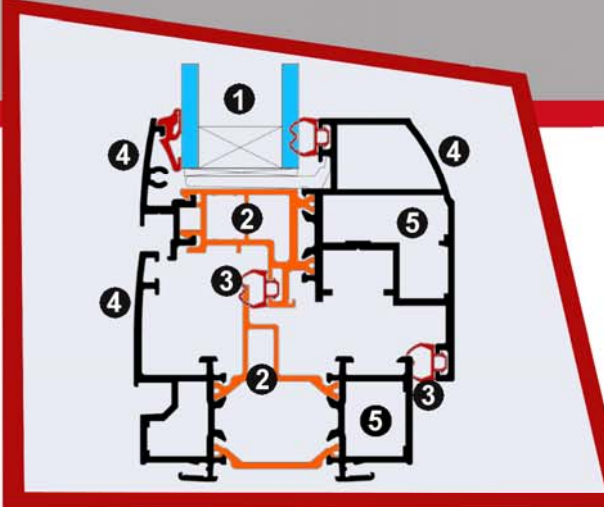

## LE THERMO-ACOUSTIQUE +

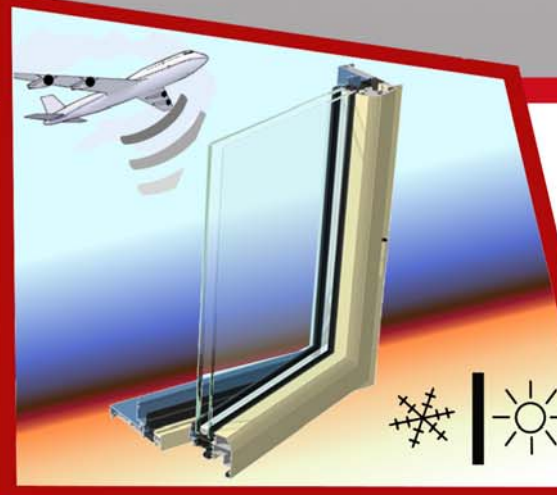

Des performances thermiques et acoustiques optimisées :

Performances thermiques :  
 -  $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2.K$  (avec un double vitrage 28 mm)  
 -  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$  avec intercalaire isolant

Performances acoustiques :  
 - 37 dB (RA,tr)

Essais d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent :  
 - A\*4 - E\*5A - V\*A2

## LA QUINCAILLERIE +



Sécurité et manoeuvre :  
 - Fermeture par galets "champignons" sur système oscillo-battant  
 - Confort d'ouverture assuré par poignée ergonomique  
 - Verrouillage semi-fixe par houssette automatique



Personnalisation :  
 - Divers coloris de quincaillerie Blanc, noir, F9, ...



## LES COULEURS +

Un large choix de coloris par thermolaquage :

- La palette RPI
 

1015	1247	3004	5010	6005
- La bicoloration
- Plus de couleurs nuancier RAL
 

7016	7035	7037	7040	9005



## LES LABELS "QUALITE" +

Traitement de surface par thermolaquage :

Ces labels garantissent la qualité et l'inaltérabilité du laquage de nos profilés aluminium (qualicoat), y compris pour les installations en milieu extrême (qualimarine).



## LE DESIGN +




Ligne contemporaine extérieure :

- Forme galbée

Finition intérieure :

- Battement réduit de 102 mm
- Poignée centrée

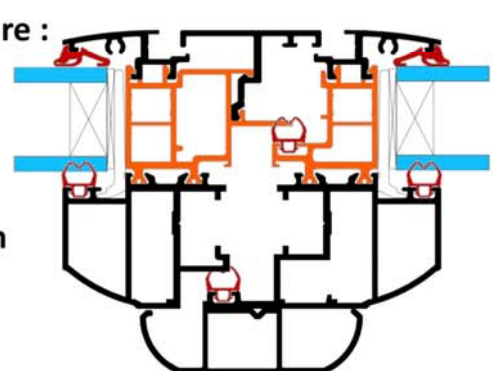

## LES LABELS "NORME" +



D.T.A. (document technique d'application) selon les références suivantes :

- Avis Technique n°6/13-2109
- Norme NF EN 14351-1+A1





## ISO-LINE 65


Associant technique et performance, les fenêtres aluminium sont aujourd'hui presque aussi isolantes que le PVC. Elles sont esthétiques, raffinées grâce à leurs montants très fins. Matériau très rigide et résistant, l'alu permet la réalisation de châssis grands formats. Il supporte les intempéries et les fortes chaleurs, ne rouille pas, ne se déforme pas et a une grande durée de vie. Grâce au système de rupture de pont thermique les performances en terme d'isolation thermique et phonique de l'aluminium sont excellentes. Les profils accordent plus de place au vitrage et à la lumière. L'alu laisse libre court à votre imagination « tout est possible », il existe de nombreuses teintes et personnalisations concevables. L'entretien est simple et pratique. Recyclé à 99% l'aluminium est un matériau écologique.

Acoustique  
RA, tr = 37 dB

Thermique  
Uw < 1,5 W/m².K  
Sw = 0,45



Retrouvez cette documentation sur [www.rpi.eu](http://www.rpi.eu)

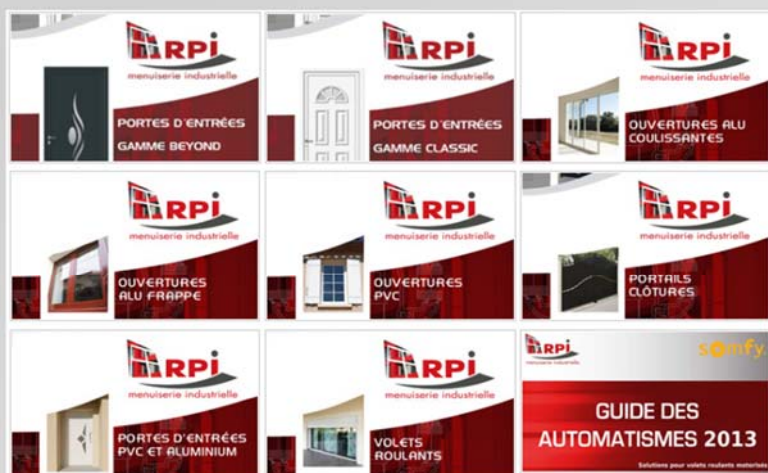

## Cachet Distributeur

