


PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRALE



- Equipée d'un précadre permettant d'adapter la porte à toutes les configurations de pose
- Facile et rapide à poser
- Gain de place au plafond
- Renforce l'isolation du garage
- Accès piéton disponible par ouverture partielle

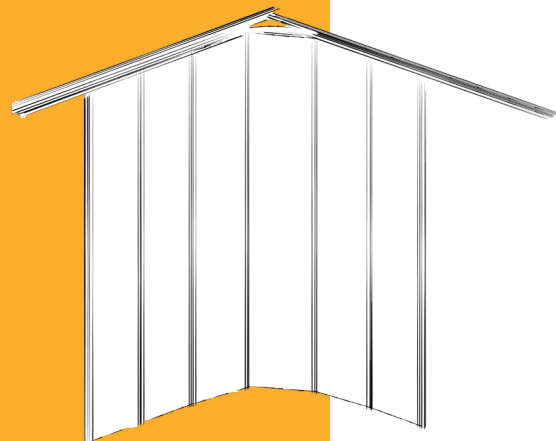


Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libérer de l'espace au plafond.


Avec son ouverture sur le côté la porte sectionnelle latérale libère l'espace au plafond. Cette porte est idéale pour les garages à faible hauteur. Elle offre une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables. Profitez d'une pose rapide et de qualité grâce à son pré-cadre. L'ouverture partielle de la porte permet de profiter d'un accès piéton.

PANNEAUX


Sans rainure




Rainuré




Rainure haute



Micro-rainuré



Cassettes



CARACTÉRISTIQUES DE POSE

GAIN DE TEMPS

Environ 1 heure grâce au pré-cadre de montage.
La pose et le réglage sont simplifiés grâce au pré-cadre.


TEXTURES



Lisse



Sablé



Veiné bois



FABRICATION
FRANÇAISE

* Voir CGV




RPI
MENUISERIE

FLiP
Fermetures

COLORIS




Choisissez parmi un large choix de coloris et plus de 180 teintes RAL personnalisables selon la texture choisie.

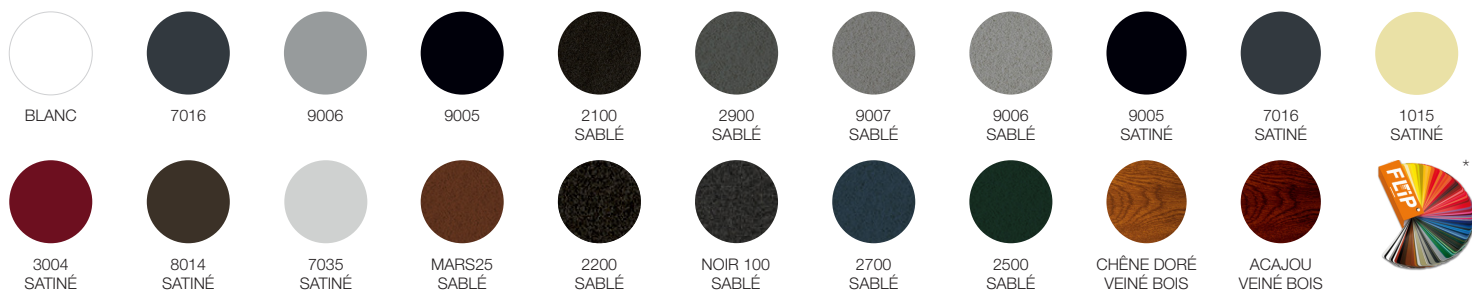


CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS

CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE

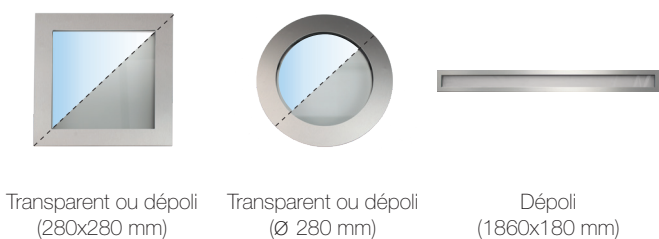


CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA

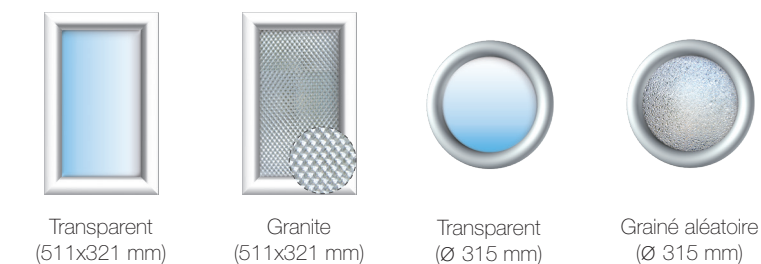

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE




DÉCOR





somfy.



LIMITES DIMENSIONNELLES

	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	1900	5000
Hauteur baie (en mm)	1960	3000
Type de manoeuvre	Manuelle	Motorisée
Largeur écoinçon côté refoulement (en mm)	225	175
Largeur écoinçon côté opposé (en mm)	90	90
Retombée de linteau (en mm)	110 à 300	