




# PORTE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TORSION


- Adaptée à toutes les situations de pose
- Facile et rapide à poser
- Gain de place sur les côtés grâce au refoulement plafond
- Jusqu'à 200 mm de retombée de linteau
- Renforce l'isolation du garage
- Large choix de personnalisation

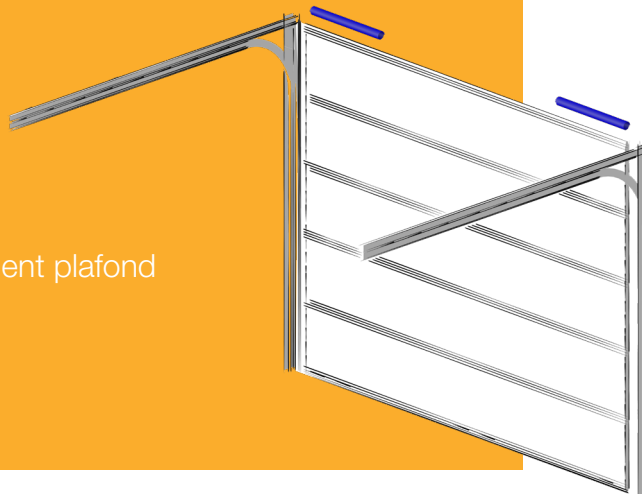

Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libérer de l'espace sur les murs.

La porte sectionnelle à ressorts de torsion permet de réaliser un gain de place sur les murs latéraux. Elle s'adapte à toutes les situations de pose. Cette porte offre une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables. Son large choix de personnalisation lui permet de répondre à toutes les attentes de vos clients.

## PANNEAUX

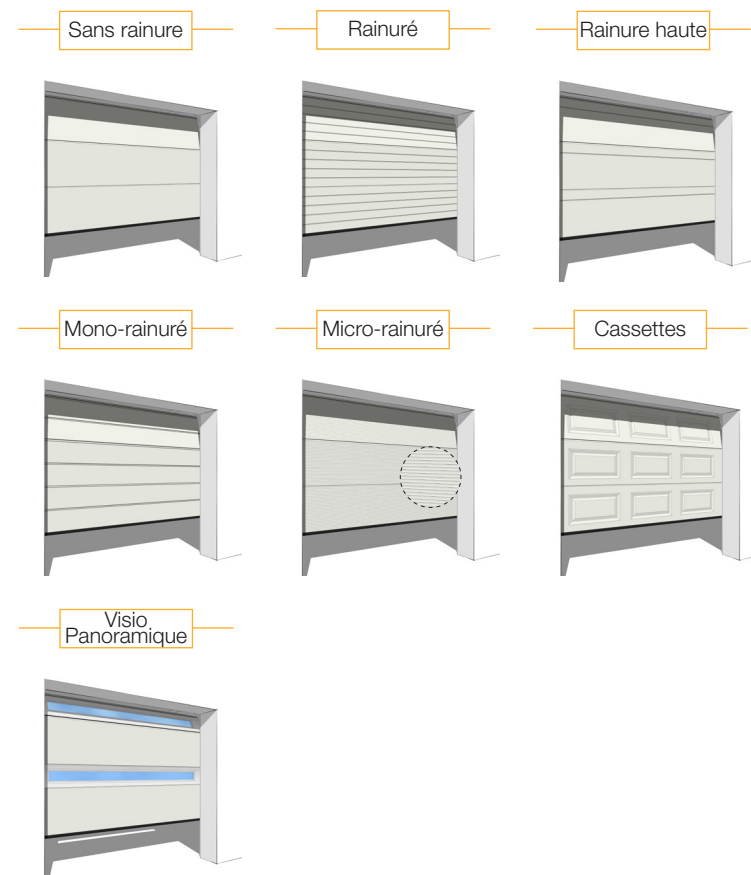

## CARACTÉRISTIQUES DE POSE

### GAIN DE TEMPS

La pose et le réglage du système d'équilibrage et des rails horizontaux sont simplifiés grâce au système Newclick.

### MISE EN OEUVRE

Système d'équilibrage résistant aux variations de poids et équipé d'un parachute. Vous pouvez choisir entre intégrer des galets Tandem ou un galet simple. La porte présente un faible encombrement.

## TEXTURES




RPI MENUISERIE



\* Voir CGV \*\* Selon dispositions du certificat porte de garage n°313-020 ou 313-021.

Choisissez parmi un large choix de coloris et plus de 180 teintes RAL personnalisables selon la texture choisie.

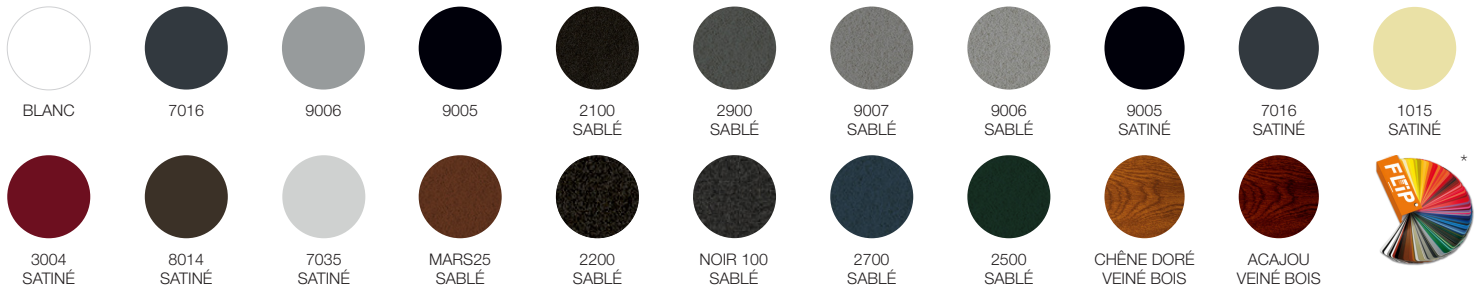


**CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS**

**CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE**




**CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA**

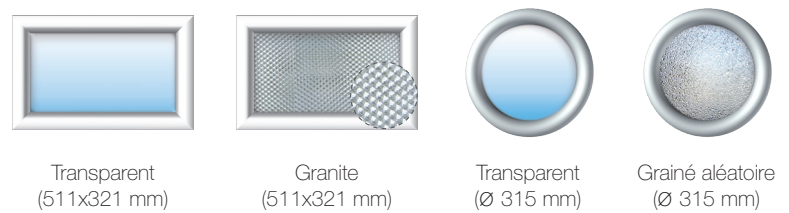

**CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE**




**DÉCORS**

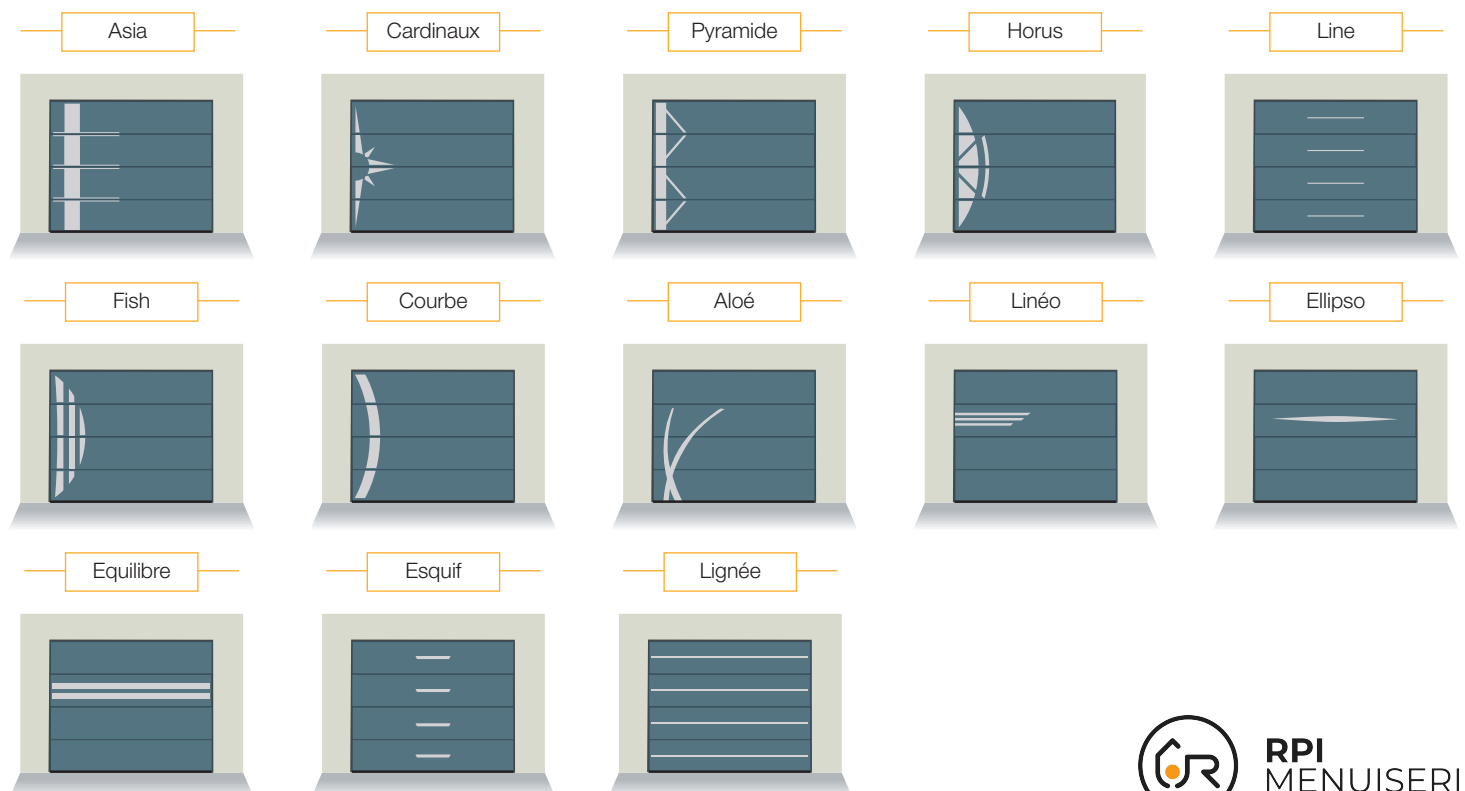

\* 180 RAL personnalisés disponibles sur texture bois ou lisse.



somfy.



**LIMITES DIMENSIONNELLES**

LEVÉE NORMALE	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	1800 2000 cassettes	5500
Hauteur baie (en mm)	1750 1780 cassettes	3000
Largeur écoinçon (en mm)	90	
Retombée de linteau (en mm)	200	

GRANDE VILLA	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	1800 2000 cassettes	5000
Hauteur baie (en mm)	2200	3500
Largeur écoinçon (en mm)	130 250 (Int.400)	
Type de manoeuvre	<b>Manuelle</b>	<b>Motorisée</b>
Retombée de linteau (en mm)	Sans pente	
	450	510 (horz.) 450 (Int.400)
	Avec pente (maxi 15° - 26 %)	
	460	510 (horz.) 460 (Int.400)