



# TRADILUX

- Economique, le volet traditionnel réduit les coûts à la construction
- Confort d'utilisation
- Guidage parfait pour une utilisation durable
- Grand choix de manoeuvres et d'automatismes pour une utilisation optimale
- Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet roulant avec la façade



Notre solution destinée à la pose traditionnelle.

Le Tradilux est un type de volet qui permet de répondre à tous les besoins en pose traditionnelle. Disponible dans de grandes dimensions, le Tradilux s'adapte à de nombreux cas de figure. Avec ses 17 coloris, il s'harmonise parfaitement avec la façade de l'habitation.

## ➤ CARACTÉRISTIQUES DE POSES

### CAS DE POSE

Le Tradilux peut se poser dans les 2 enroulements :

- En enroulement intérieur.
- En enroulement extérieur.

### MISE EN ŒUVRE

Le TRADILUX s'intègre dans un coffre menuisé ou maçonné.

Posé en enroulement intérieur ou extérieur, le TRADILUX est une solution durable et rigide qui permet de travailler avec des dimensions jusqu'à 4200 m de large

## ➤ CARACTÉRISTIQUES DES LAMES FINALES

Lame finale pour tablier en lames de 9 mm

Lame finale pour tablier en lames de 14 mm

8x45



12x45



## ➤ CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

ALU 9 mm



ALU 14 mm



ALU EXTRUDÉ (sans ajour)



THERMIQUE 9 mm \*



PVC 14 mm



FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE 7 ANS \*\*



FERMETURES



VERROU AUTOMATIQUE

# FLiP

Fermetures

\* Jusqu'à rupture des stocks \*\* Voir CGV \*\*\* Selon dimensions et configurations

## CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

Coulisses pour tablier en lames de 9mm (par défaut)

Coulisses pour tablier en lames de 9 et 14 mm (grandes dimensions)



## LIMITES DIMENSIONNELLES

	ALU 9 mm	ALU 14 mm	ALU Extrudé	ALU Thermique	PVC 14 mm
Hauteur (en mm)	2850	2550	2550	2550	2550
Largeur (en mm)	3100	3800	3500	3000	2800

Surface maxi en fonction des lames :

- Lame alu 9 mm : 7,5 m<sup>2</sup>
- Lame alu 14 mm : 9,5 m<sup>2</sup>
- Lame alu extrudé : 10 m<sup>2</sup>
- Lame alu thermique 9 mm : 7 m<sup>2</sup>
- Lame PVC 14 mm : 7 m<sup>2</sup>

## COLORIS

### LAMES / LAME FINALE / COULISSES


- Coloris uniquement disponibles en lames alu 9 mm
- Coloris lames PVC
- Coloris lames alu extrudé
- Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur
- Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 300 teintes RAL (en option)



## CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

### MOTORISATIONS FLiP

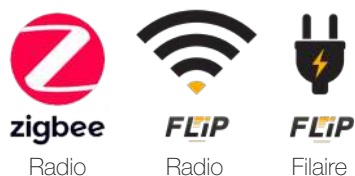

### MOTORISATIONS somfy



### MANŒUVRES MANUELLES



## CONSEILS D'ISOLATION

Il est possible de mettre une coque isolante dans les coffres menuisés où sont posés le TRADILUX ou le TRADI X30.

Cette coque se compose en 2 parties :

- un socle sécable en polystyrène (classe de conductivité WLG 035)
- une coque sécable neopor (classe de conductivité WLG 031)

On pose d'abord le socle en polystyrène dans lequel on vient loger la coque en neopor qui est sécable et pliable pour s'adapter aux dimensions du coffre.

Il est aussi possible de compléter cette isolation par une paire de joue en neopor (à découper dans le cas d'un TRADI X30).



**FLiP**

Dynamic solutions for your windows